



Vue A

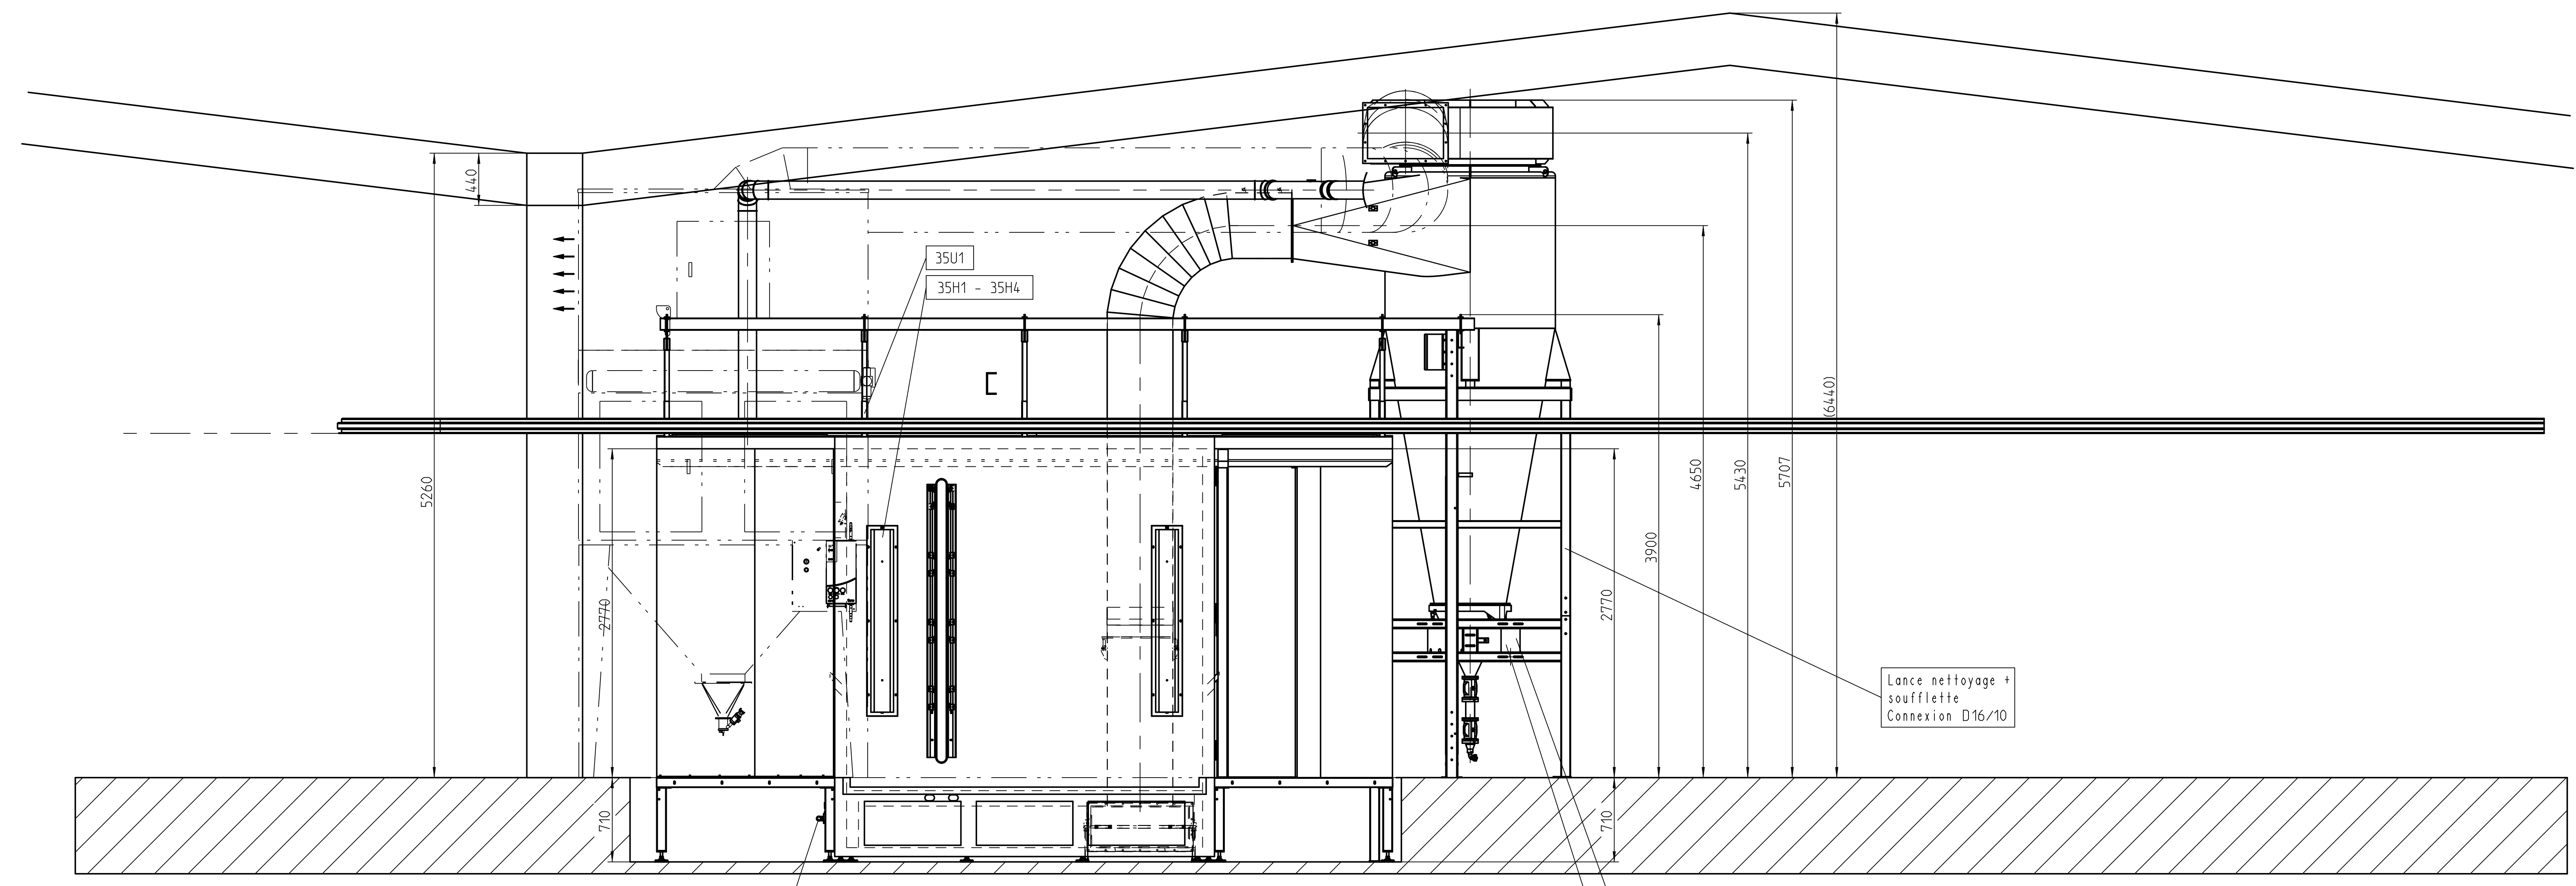

Soufflage G-D
 Ø 12 Nm³/h
 max. 17 Nm³/h
 Connexion G1"

+010
 Unité de récupération
 sous cyclone EZ02
 Ø 5 Nm³/h
 max. 8 Nm³/h
 Connexion 1x D16/10
 1x G1/4"

Vue B

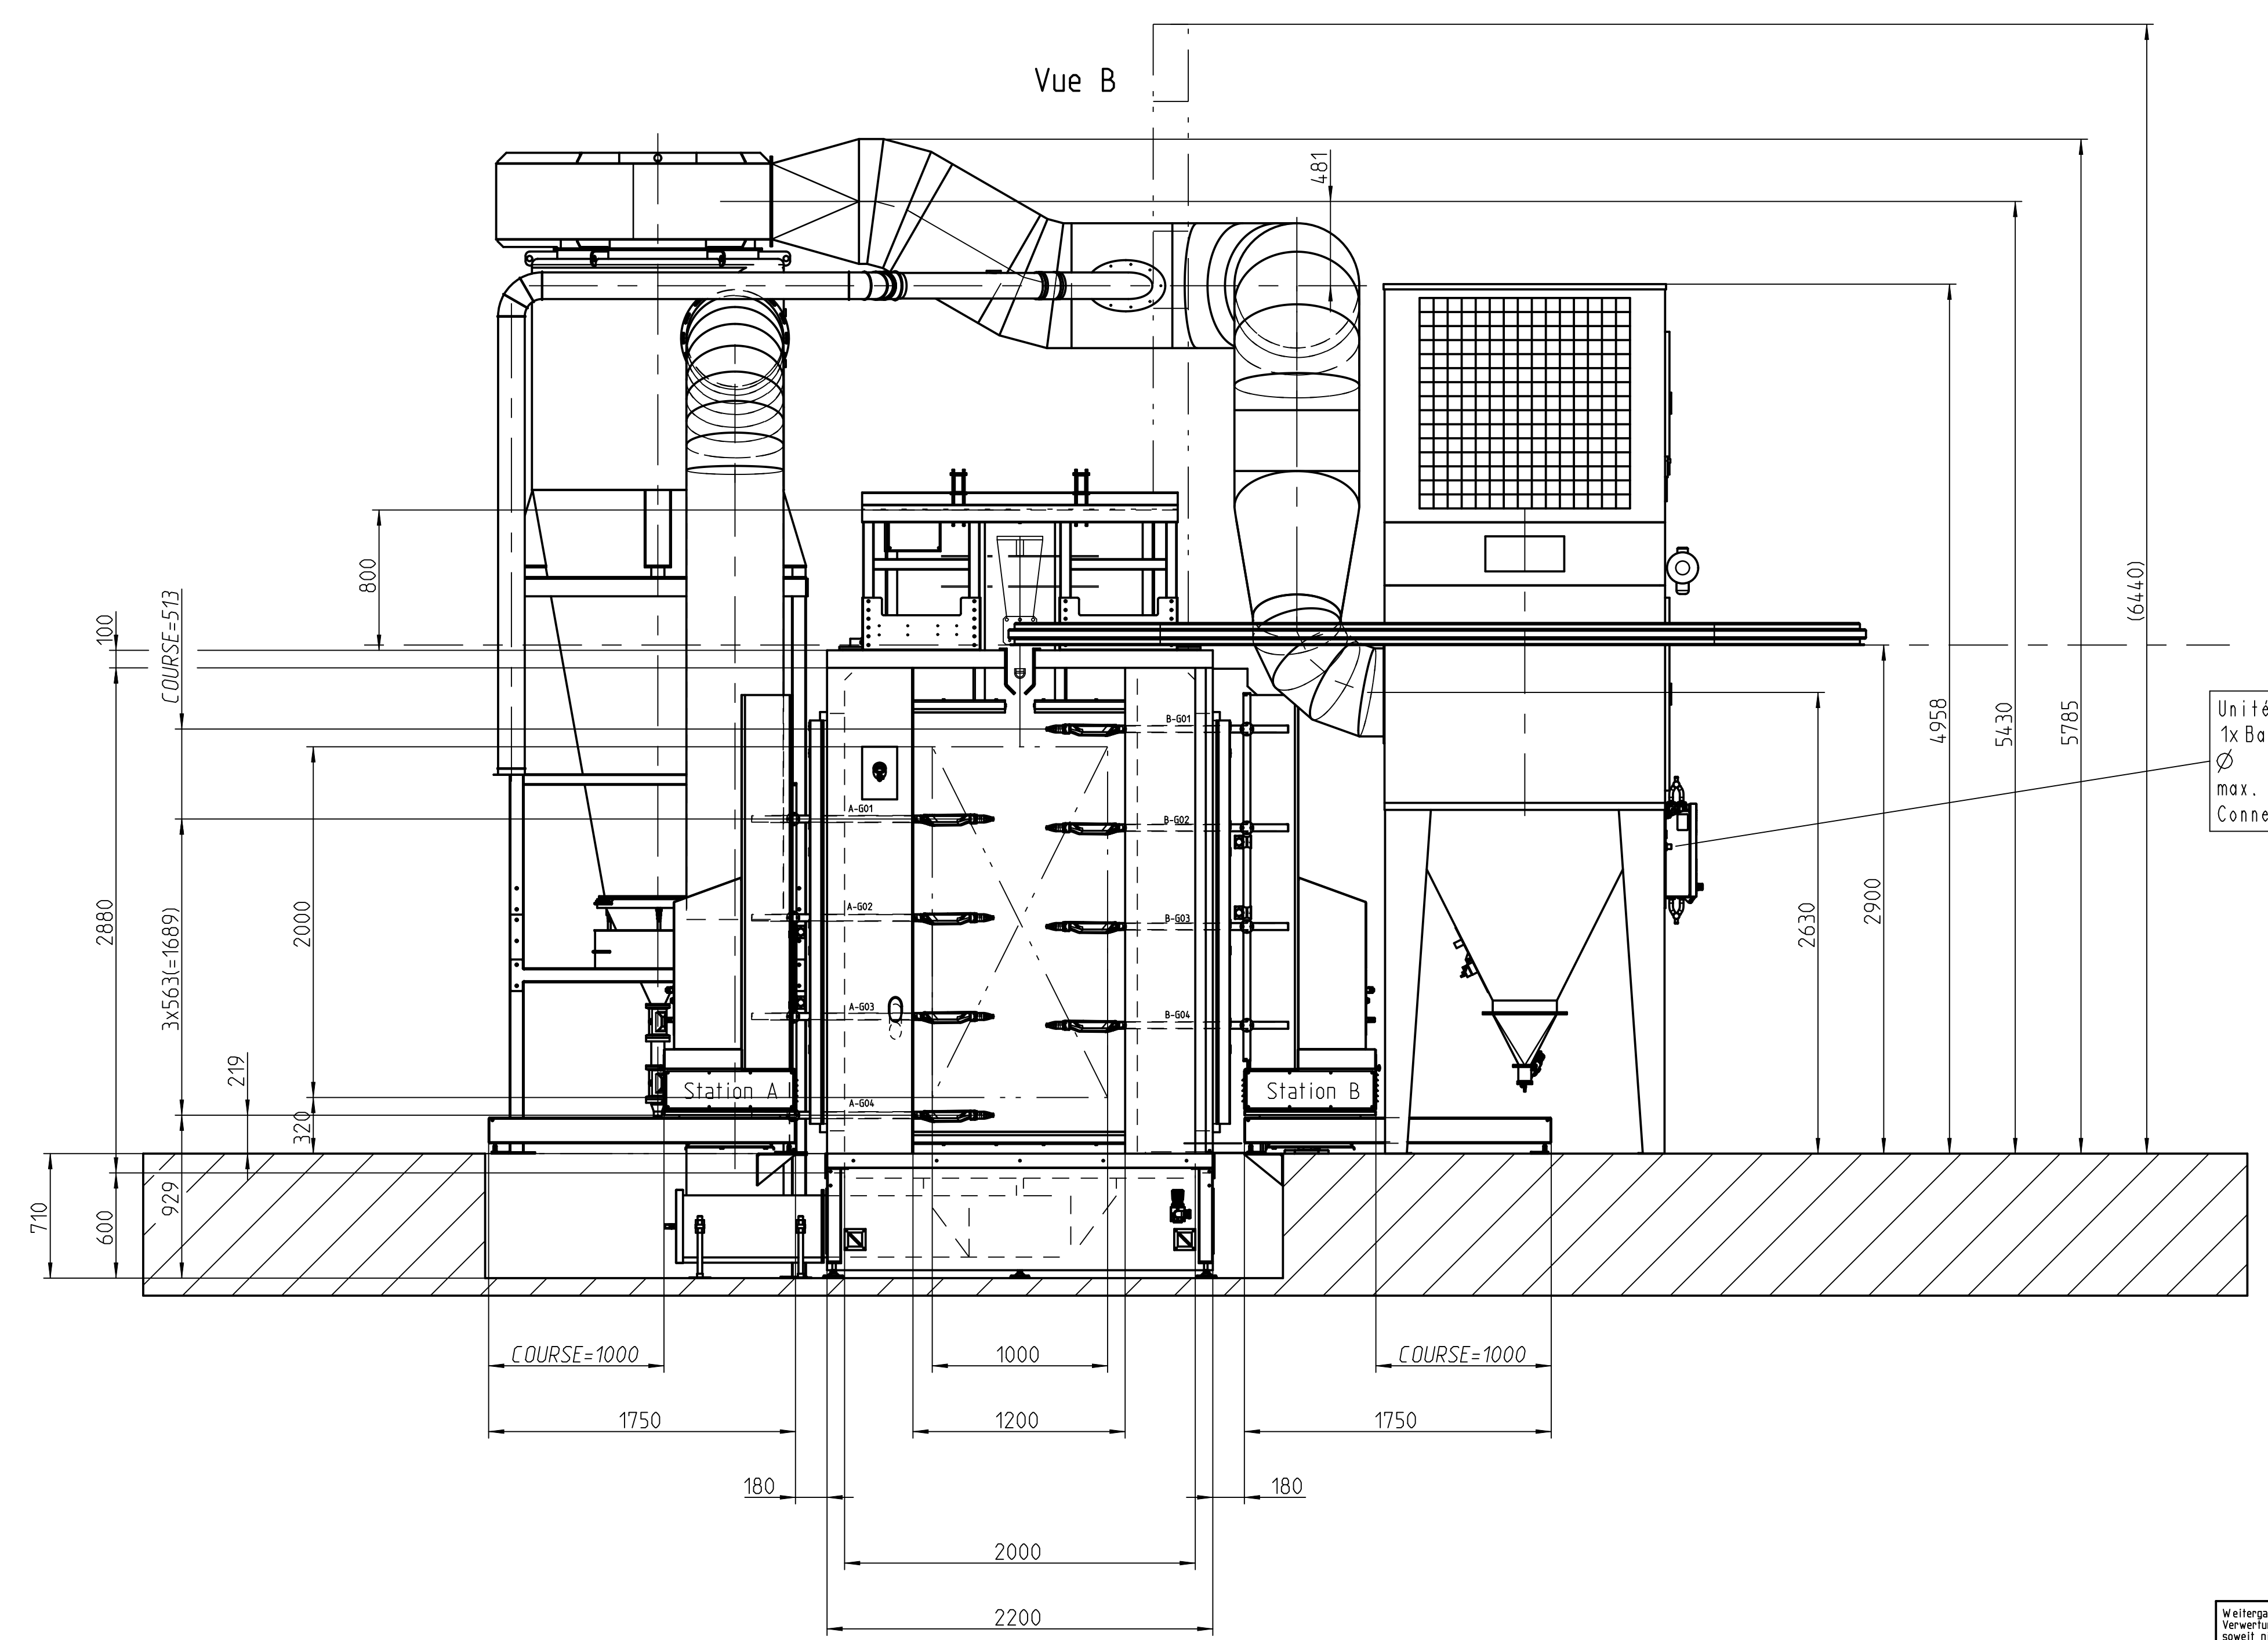

Unité de récupération sous filtre
 1x Bac fluide + 1x PP06
 Ø 5 Nm³/h
 max. 8 Nm³/h
 Connexion D16/10

Klasse ohne Toleranzangaben		Klasse mit Toleranzangaben		Klasse ohne Toleranzangaben		Klasse mit Toleranzangaben	
unter	bis	toleranz	unter	bis	toleranz	unter	bis
0	100	±0,1	100	400	±0,3	400	1000
0	30	±0,05	30	100	±0,1	100	300
0	10	±0,02	10	30	±0,05	30	100
0	3	±0,01	3	10	±0,02	10	30

Gegenstand APPLICATION POUDRAGE		Werkstoff	- / -	Stadium	-	Name	-	Gewicht	-
20000m ³ h		Gezeichnet	08.02.16	WKS	-	Anschr.	-	0,000	-
Verwendung 5016-00758 / ARI / FR		Stabill	-	Amst.	-	Blatt	2/5	-	-
Gema		Schlüsselcode		0-B00		Index		-	
Gema Switzerland GmbH		Dateiname		9000298		Massestab		1:25	
9000298		L		9000298		Blatt		2/5	